

# SF30

*ZigBee füstérzékelő*

*Használati útmutató*



## A doboz tartalma:


- 1 db SF30 füstérzékelő
- 1 db CR123A elem (az érzékelőben)
- csavarok, tiplik a rögzítéshez

## Műszaki jellemzők:


- Érzékelő fajtája: optikai szenzor
- Energiaellátás: 1 db CR123A elem (3V)
- Kommunikáció: Zigbee protokoll (2.4Ghz)
- Hangjelzés erőssége riasztáskor: 85dB
- Környezeti körülmények: beltéri használatra

Az Orvibo SF30 füstérzékelő (későbbiekben 'szenzor') segítségével helyiségekben, közlekedőkben keletkező füstöt, gőzt, párát érzékelhet, ekkor az eszköz riasztást küld okostelefonra. AC-520 HUB, és kompatibilis eszközök segítségével pedig be is avatkozhat. (Pl. ablakmozgató motorral kiszellőztethet) **FONTOS!** A szenzor használatának feltétele az Orvibo VS20ZW Zigbee HUB megléte. A beüzemelést a HUB telepítésével kezdje.


A beállítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a VS20ZW Mini HUB megfelelően működik. Személyes adatainál, a 'My HUB'- ra kattintva ellenőrizheti az eszköz működését:

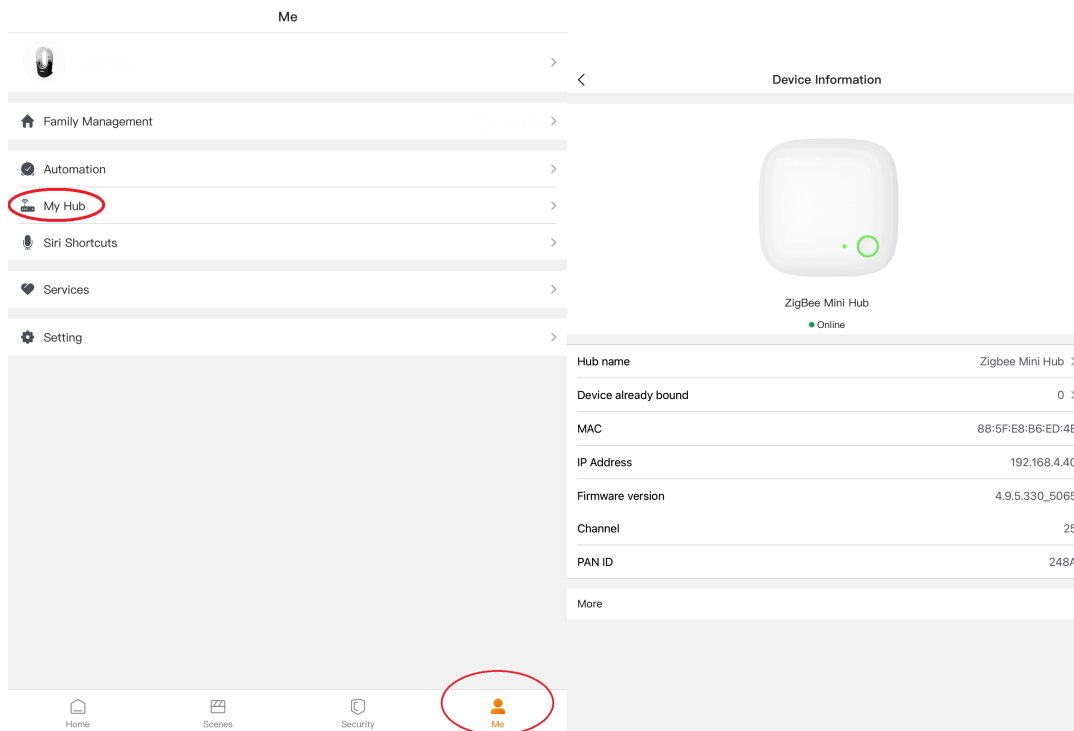


Az ellenőrzés után térjen vissza a főképernyőre. A jobb felső sarokban lévő '+' jellel kezdheti a szenzor hozzáadását. Válassza a 'Sensor'- t, majd a 'Smoke Sensor SF30'- at.

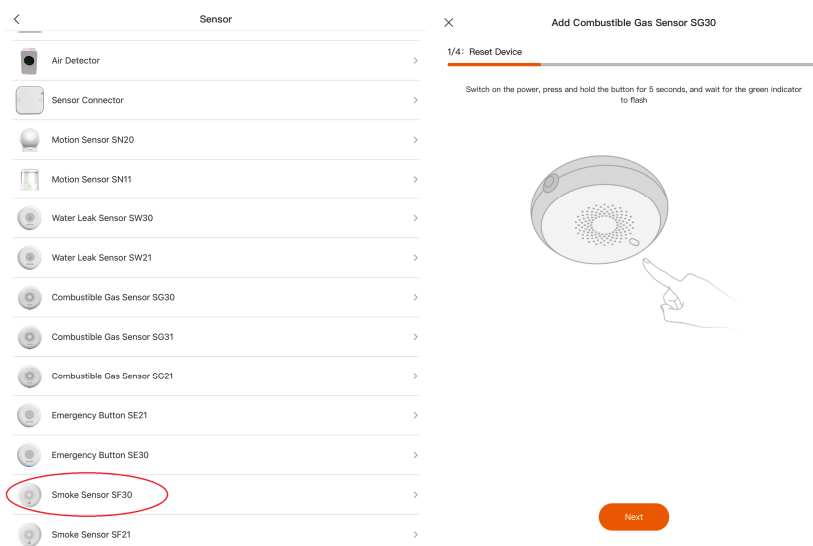

Óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el a szenzor hátlapját, hogy hozzáférjen a beépített elemhez. Távolítsa el a 'PULL' feliratú papírt az elem érintkezőjéről. Zárja vissza szoroson a fedelet. A szenzor elején lévő LED- es nyomógomb ekkor folyamatos piros fényel világít. Nyomja hosszan a gombot, amíg a piros fény zöld villogásra nem vált. Ekkor engedje el a gombot, majd nyomjon az applikációban a 'Next'- re. Az app megtalálja a szenzort. Itt átnevezheti, illetve megadhatja, hogy melyik helyiségben található. A beállítást a Done gombbal fejezheti be.

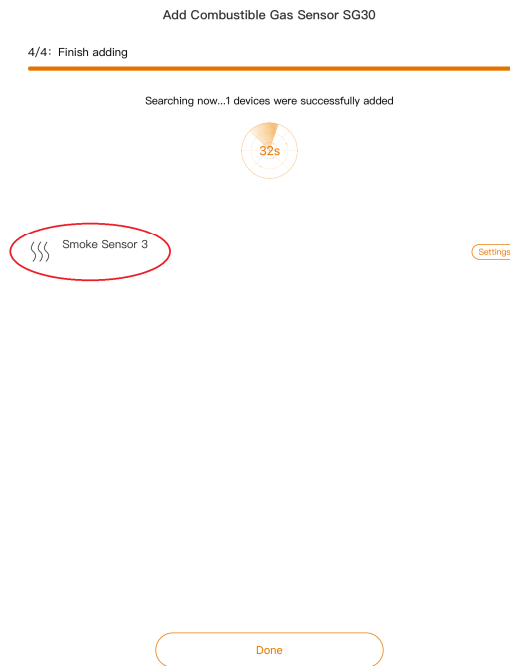

Ezután szerelje fel a kívánt helyre. Figyelem! A szenzor nem csak füstöt, hanem párákat, gőzt is érzékel. Ezért konyhában a tűzhely közelében, vagy párás helyiségben (pl. fürdőszoba) körültekintően helyezze el, hogy elkerülje a téves riasztást. A füstérzékelő, és a többi szenzor működését is ellenőrizheti, ha az applikáció főképernyőjén a 'pajzs' ikonra kattint:

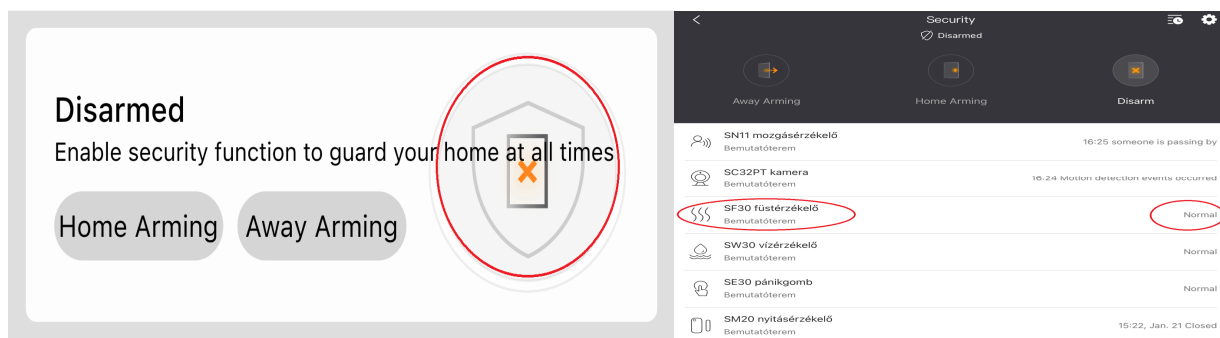

A szenzorban lévő elem becsült élettartama kb. 1 év.