


LADY-L

LADY sorompókarba építhető villogósor

Beszerelesi útmutató

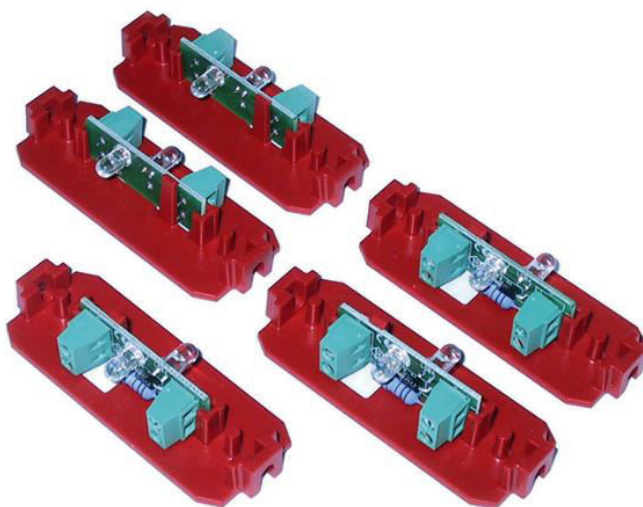

Felszerelés:

Húzza a gumit a rúd tetejére, ebbe kell majd behúzni a LED sort.

Használjon min. 2x0,5mm² keresztmetszetű kábelt.

A villogók távolságát határozza meg, majd vágja méretre a kábelt. A kábeldarabokat kösse be a villogó elektronikáiba. A villogópanelek párhuzamosan kapcsolódnak. Ügyeljen a polaritásra, behúzás előtt célszerű kipróbálni a LED sort.

Kábelbehúzó segítségével húzza be az egész LED sort a gumiszegély belsejébe.

Készítsen egy megfelelő furatot a kar végére, hogy a kábelt át tudja fűzni. A felszerelési konzolon talál egy furatot, majd a kész kart és a kábelt vízszintesen szerelje fel a kartartó idomra.

Bekötés:

A sorompó vezérlőelektronikába csatlakoztassa a BAR-LIGHT (karvilágítás) kimenethez. A villogó nem polaritás független, ha nem világít, akkor cserélje fel a vezetékeket.