


LD.RELAY

Relémodul, nagyobb teljesítmények kapcsolására

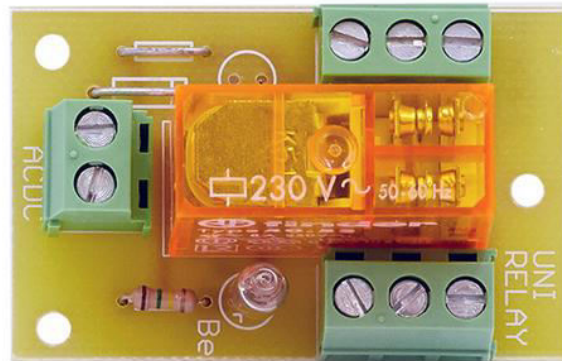

Típus:	LD.RELAY12	LD.RELAY24	LD.RELAY230
Áramkörök száma:	2 NO/NC	2 NO/NC	2 NO/NC
Bemenő tápfeszültség	10-13Vac/dc	20-27Vac/dc	200-250Vac
Kapcsolható áram:	2x8A/250V	2x8A/250V	2x8A/250V

Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen! A relét szakszerűen szerelőlapra szerelje, nem mozoghat, stabil helyre telepítse vízhatlan és jól záródó dobozba tegye.

Ajánlott felhasználás:

Lámpák, kertvilágítás mágneszárak kapcsolására, egyéb elektromos kiegészítők tápfeszültségeinek kapcsolására, induktív eszközök esetén

A kapcsolt áram ne haladja meg a 2 ampert.

Használható maximum 500W-os aszinkron motorok kapcsolására, 300W búvárszivattyú vagy egyéb induktív gáztöltésű lámpák max 500W teljesítményig.

LED-es világítás, fűtőtestek kapcsolására maximum 1000W-ig. (230V tápfeszültség esetén) Az értékek áramkörönként értendők.



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107